



■ Descripción

Comparadas con las correas tradicionales en CR (cloropreno) nuestras correas en EPDM otorgan una mayor eficiencia y ahorro energético, este material tiene mayor resistencia a la temperatura (130°C), de igual forma mejora la tolerancia a hidrocarburos, y agentes atmosféricos, la flexibilidad aumenta y todo esto se refleja en una mayor durabilidad.

22 430

- Referencia de longitud exterior
- Ancho superior de la correa

- La referencia de longitud exterior de la correa es el equivalente a pulgadas cuando se divide entre **10**. Ej: (**430/10 = 43** pulgadas).
- Este ancho está en treintaidosavos de pulgada. Ej: **22 = 22** treintaidosavos de pulgada de los cuales son equivalentes a **11/16"**.

■ Características y ventajas

- Temperatura de trabajo -55 a 130°C.
- Mayor vida útil y ahorro de energía.
- Resistencia a aceites y combustibles.
- Gracias a su material de construcción (EPDM) y a su forma dentada tienen una alta flexibilidad permitiendo trabajar en poleas de diámetros pequeños.

■ Usos típicos

Transmisiones automotrices, comúnmente usadas en alternadores, aire acondicionado, compresores, etc...



INFORMACIÓN TÉCNICA

Las cuerdas de tracción están construidas en hilos de poliéster los cuales garantizan una transmisión integral de la fuerza, estas cuerdas tienen un índice mínimo de alargamiento y alta resistencia a la tracción.

El núcleo está construido en EPDM lo que le otorga gran cantidad de atributos mejorando eficiencia, durabilidad, flexibilidad etc.

Presentación

TIPO	ANCHO (Pulg.)	ALTO (Pulg.)
15	15/32	5/16
17	17/32	13/32
22	22/32	7/16

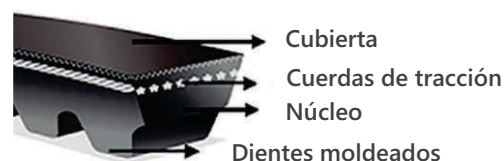

Anexo se encuentran las referencias que manejamos para esta tipo de correas.

Tabla Técnica

TIPO	REFERENCIA	REF. LONGITUD EN MM.	TIPO	REFERENCIA	REF. LONGITUD EN MM.	TIPO	REFERENCIA	REF. LONGITUD EN MM.
15	220	559	15	420	1067	17	250	635
15	225	572	15	425	1080	17	255	648
15	230	584	15	430	1092	17	260	660
15	235	597	15	435	1105	17	265	673
15	240	610	15	440	1118	17	270	686
15	245	622	15	445	1130	17	275	699
15	250	635	15	450	1143	17	280	711
15	255	648	15	455	1156	17	285	724
15	260	660	15	460	1168	17	290	737
15	265	673	15	465	1181	17	295	749
15	266	676	15	470	1194	17	300	762
15	270	686	15	475	1207	17	305	775
15	275	699	15	480	1219	17	310	787
15	280	711	15	485	1232	17	315	800
15	285	724	15	490	1245	17	320	813
15	290	737	15	495	1257	17	325	826
15	295	749	15	500	1270	17	330	838
15	300	762	15	505	1283	17	335	851
15	305	775	15	510	1295	17	340	864
15	310	787	15	515	1308	17	343	871
15	315	800	15	520	1321	17	345	876
15	320	813	15	525	1334	17	350	889
15	325	826	15	530	1346	17	355	902
15	330	838	15	535	1359	17	360	914
15	335	851	15	540	1372	17	365	927
15	340	864	15	545	1384	17	370	940
15	345	876	15	550	1397	17	375	953
15	350	889	15	555	1410	17	380	965
15	355	902	15	560	1422	17	385	978
15	360	914	15	565	1435	17	388	986
15	365	927	15	570	1448	17	390	991
15	370	940	15	580	1473	17	395	1003
15	375	953	15	590	1499	17	400	1016
15	380	965	15	600	1524	17	405	1029
15	385	978	15	605	1537	17	410	1041
15	388	986	15	610	1549	17	415	1054
15	390	991	15	620	1575	17	420	1067
15	395	1003	15	630	1600	17	425	1080
15	400	1016	15	650	1651	17	430	1092
15	405	1029	15	655	1664	17	435	1105
15	410	1041	17	240	610	17	440	1118
15	415	1054	17	245	622	17	445	1130

CORREAS ACANALADAS PK

Tabla Técnica

Tabla Técnica

TIPO	REFERENCIA	REF. LONGITUD EN MM.	TIPO	REFERENCIA	REF. LONGITUD EN MM.	TIPO	REFERENCIA	REF. LONGITUD EN MM.
17	450	1143	17	660	1676	22	395	1003
17	455	1156	17	665	1689	22	400	1016
17	460	1168	17	670	1702	22	405	1029
17	465	1181	17	675	1715	22	410	1041
17	470	1194	17	680	1727	22	415	1054
17	475	1207	17	685	1740	22	420	1067
17	480	1219	17	690	1753	22	425	1080
17	485	1232	17	695	1765	22	430	1092
17	490	1245	17	700	1778	22	435	1105
17	495	1257	17	710	1803	22	440	1118
17	500	1270	17	715	1816	22	445	1130
17	505	1283	17	720	1829	22	450	1143
17	510	1295	17	730	1854	22	455	1156
17	515	1308	17	735	1867	22	460	1168
17	520	1321	17	740	1880	22	463	1176
17	525	1334	17	745	1892	22	465	1181
17	530	1346	17	750	1905	22	470	1194
17	535	1359	17	755	1918	22	475	1207
17	540	1372	17	760	1930	22	480	1219
17	545	1384	17	765	1943	22	485	1232
17	550	1397	17	770	1956	22	490	1245
17	555	1410	17	780	1981	22	495	1257
17	560	1422	17	785	1994	22	500	1270
17	565	1435	17	790	2007	22	505	1283
17	570	1448	17	795	2019	22	510	1295
17	575	1461	17	800	2032	22	515	1308
17	580	1473	17	815	2070	22	520	1321
17	585	1486	22	290	737	22	525	1334
17	590	1499	22	300	762	22	530	1346
17	595	1511	22	305	775	22	535	1359
17	600	1524	22	310	787	22	540	1372
17	605	1537	22	320	813	22	545	1384
17	610	1549	22	330	838	22	550	1397
17	615	1562	22	340	864	22	555	1410
17	620	1575	22	350	889	22	560	1422
17	625	1588	22	360	914	22	565	1435
17	630	1600	22	365	927	22	570	1448
17	635	1613	22	370	940	22	575	1460
17	640	1626	22	375	953	22	580	1473
17	645	1638	22	380	965	22	590	1499
17	650	1651	22	385	978	22	600	1524
17	655	1664	22	390	991	22	665	1689